

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Шумоглушитель ШУМ-КОНУС

Модель: ШУМ-КОНУС

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru


Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу


Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.

Документы


Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.



ПЕК-ОСА
Переходник
крышный




ПЕП-ОСА
Переходник
плоский




ПЕТ-ОСА
Переходник
тороидальный



ПОД
Поддон



ПУВ-ОСА
Прямой
участок
воздуховода



СЕП
Сетка
защитная
проволочная



**СОМ,
СОМ-ВИР**
Соединитель
мягкий




ТШК
Термо-шумо-
изолирующий
корпус




ФИВК
Фильтр
круглый




ФОН/ФОВ
Фланец
обратный



**ШУМ-АК,
ШУМ-АК-ВД**
Шумоглушитель
с акустической
кассетой




**ШУМ-
КОНУС**
Шумоглушитель
конусный



**ШУМ-ОСА,
ШУМ-ВД**
Шумоглушитель
круглый



**ШУМ-
ПЛАСТ
(-ПЛАГ)**
Шумоглушитель
прямоугольный
пластинчатый

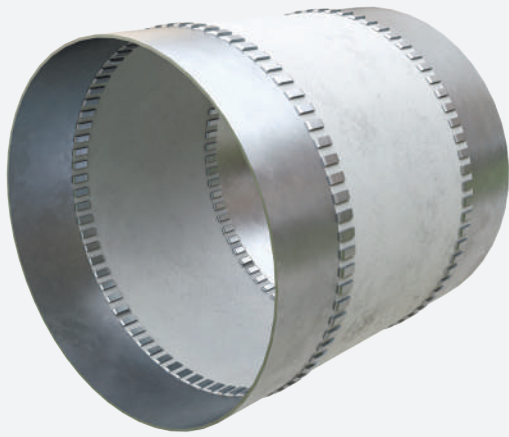

Гибкая вставка Канал-ФУД-Р-ГКВ

Предназначена для комплектации вентиляторов Канал-КВАРК-ФУД-Р с целью поглощения механических колебаний, создаваемых вентилятором в процессе работы. Гибкая вставка выполнена из двух фланцев, соединённых между собой изолирующим материалом, обеспечивающим герметичность канала.

Допустимая температура
перемещаемого воздуха:
-30...+100 °С

Не предназначены для несения
механической нагрузки




Фильтры Канал-ФП

Предназначен для очистки воздуха от пыли и волокнистых частиц в системах вентиляции. Корпус фильтра представляет собой коробчатую конструкцию, изготовленную из оцинкованной стали. Для удобства обслуживания корпус оборудован съёмной крышкой. Дополнительно комплектуются фильтрующими касетами Канал-ФП и Канал-ФК.

Допустимая температура
перемещаемого воздуха:
-30...+50 °С

Класс очистки воздуха:
G4, M5

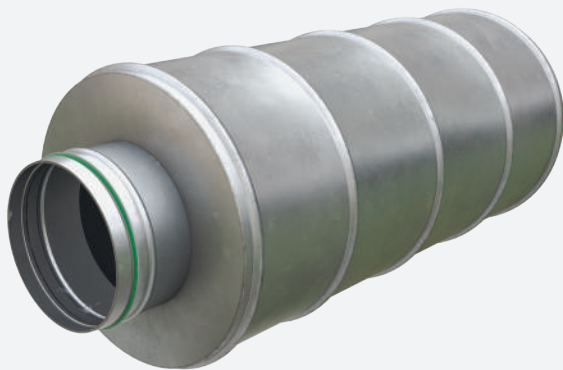

Шумоглушитель Канал-ГКК

Предназначен для снижения шума от вентиляторов в обслуживаемых помещениях и от шума, поступающего от них наружу. Применяют в круглых воздуховодах внутри помещений. Корпус шумоглушителей выполнен из оцинкованной стали с наполнением шумопоглощающей минеральной ватой.

Допустимая температура
перемещаемого воздуха:
-30...+100 °С

Снижение шума
5...45 дБ



Воздухонагреватель водяной Канал-КВН-К

В качестве теплоносителя применяется горячая вода (или гликолевые растворы) с температурой, не превышающей 150 °С. Корпус из оцинкованной стали. Теплообменная поверхность образована рядами медных трубок, оребренных гофрированными пластинами из алюминиевой фольги. Коллекторы из медной трубы с латунными фитингами имеют специальные спускники для стравливания воздуха или слива теплоносителя.

Максимально допустимое
давление теплоносителя:
≤ 1,6 МПа

Мощность нагрева:
3 ... 30 кВт

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.